


Unsere Referenzen



Wir sind bereit, Garagentore auch
für Sie herzustellen!
Kontaktieren Sie unseren Händler

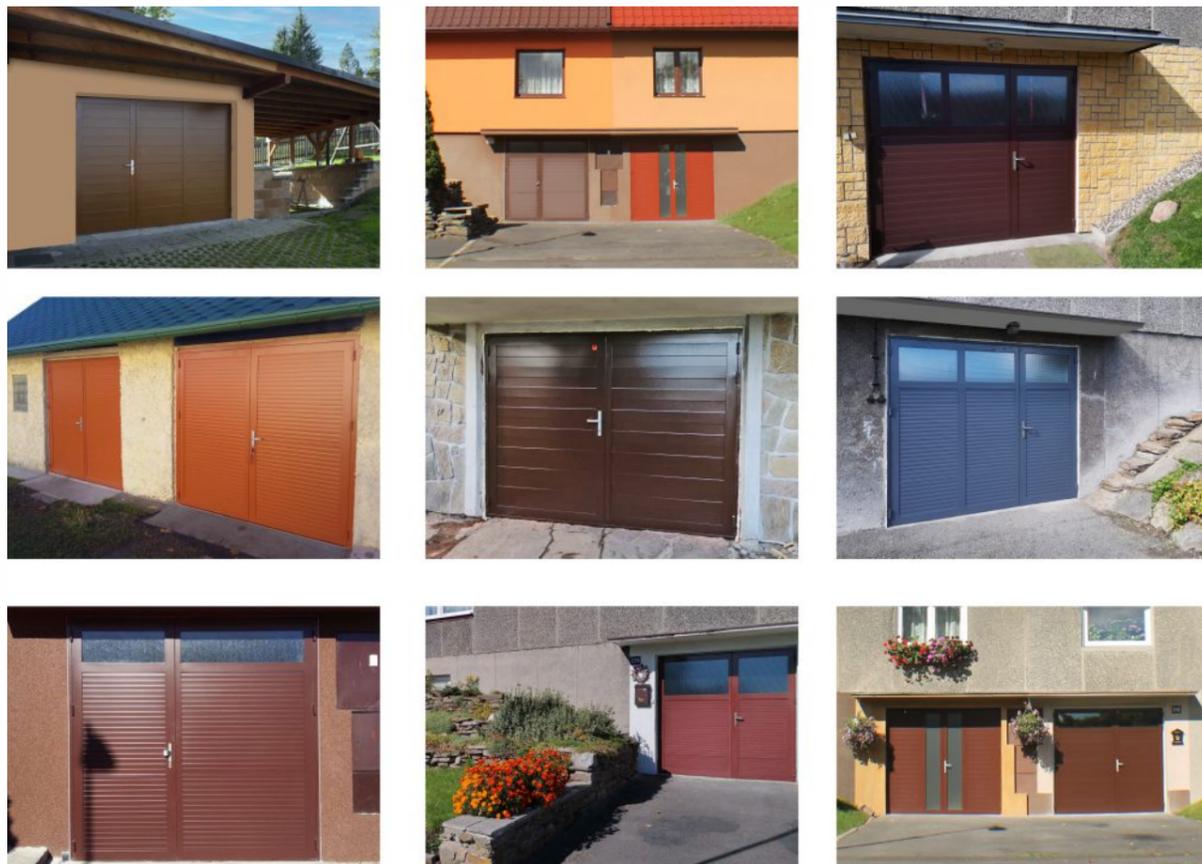

DOPPELFLÜGELIGE GARAGENTORE



PPI protipožární dveře s.r.o.

Herstellung von Zäunen | Eingangstüren | Garagentoren

Dlouhá 527

431 86 Kovářská

Tschechien

Tel.: +420 725 279 113

E-mail: info@ppi.cz

www.ppi-garagentore.de



Für Familienhäuser und auch freistehende Garagen

Eine hohe Qualität

Standardtypen von Garagentoren und kundenspezifische Garagentore

5 JAHRE
GARANTIE

GARAGENTORE PPI

- Grundbauelement von Rahmen und Flügel ist ein verzinktes Profil mit einer Dicke von 1,5 - 2 mm
- Nutzung der Möglichkeit eines Profils mit unterbrochener Wärmebrücke für bessere thermische Eigenschaften
- Einfach oder Doppelverkleidung 1 mm
- Isolierung von PUR Füllungen

ARTEN VON STANDARDGARAGENTOREN

Anschauliche Bilder - 3D-Modellierung



KLASIKER
GLATT

Die Außen und Innenseite des Garagentors ist glatt



PREMIUM
LAMELLEN 150 - 200 mm

Außenseite des Garagentors mit Lamellen
Die Innenseite des Garagentors ist glatt



DOMINANT
LAMELLEN 50 - 100 mm

Außenseite des Garagentors mit Lamellen
Die Innenseite des Garagentors ist glatt



Interessieren Sie sich für ein anderes Design von Garagentoren? Oder eine andere Farbe?

Falls Sie sich für keinen unserer Garagentortypen entscheiden, Senden Sie uns eine Anfrage und wir bereiten ein grafisches Design gemäß vorlihrer Anforderungen zusammen mit dem Preisangebot und dem gewünschten RAL-Farbe.

SYMETRISCH

GLATT	LAMELLEN 150 - 200 mm	LAMELLEN 50 - 100 mm

SYMETRISCHE VERGLASUNG IN DER MITTE

GLATT	LAMELLEN 150 - 200 mm	LAMELLEN 50 - 100 mm

SYMETRISCHE VERGLASUNG OBEN

GLATT	LAMELLEN 150 - 200 mm	LAMELLEN 50 - 100 mm

ASYMETRISCH

GLATT	LAMELLEN 150 - 200 mm	LAMELLEN 50 - 100 mm

ASYMETRISCHE VERGLASUNG IN DER MITTE

GLATT	LAMELLEN 150 - 200 mm	LAMELLEN 50 - 100 mm


ASYMETRISCHE VERGLASUNG OBEN

GLATT	LAMELLEN 150 - 200 mm	LAMELLEN 50 - 100 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG


- Profile und Türblätter sind verzinkt
- Oxidiert vor der Oberflächenbehandlung für eine bessere Lackhaftung
- Grundfarbe
- Eingebraunte Pulverlackierung nach RAL-Tönen

SIEHE UNTEN GRUNDFARB TÖNE

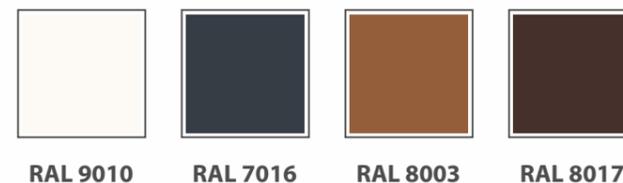

VERGLASUNGSARTEN

- Verglasung in min. Breite 300 mm
- Immer Doppelverglasung
- Möglich Sicherheitsglas



KLARGLAS
Klarglas - Umrahmung
- Klarglas



ORNAMENTGLAS
Ornamentglas - Umrahmung
- Klarglas



MILCHGLAS
Milchglas - Umrahmung
- Klarglas

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



- Einpunktschloss, Standardschlossbeschlag H2 in Ausführung: Klüngel / Klüngel oder Klüngel / Kugel
- 2 Bolzen an jedem Türblatt, die ein spontanes Herausfallen des Türblattes verhindern
- Kugelscharniere aus eigener Produktion können von vorne geschmiert werden, ohne dass das Türblatt demontiert werden muss
- 2D-Scharniere - in zwei Richtungen verstellbar
- Der Festflügel des Garagentors ist serienmäßig mit einem Hebeldrücker zum Türschließen ausgestattet



- Das Garagentor kann mit dem ABLOK-System ausgestattet
- Das ABLOK-System einfache Arretierung des Torblattes in geöffneter Position ermöglicht
- Das ABLOK-System ist die eigene Konzeptionslösung von PPI

Schau das Video zum
ABLOK-System

